




JAGA ROOSTER

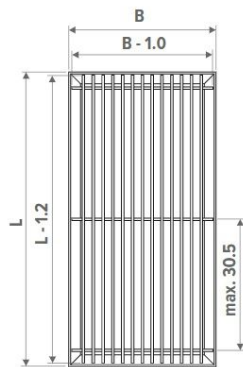

Starre aluminium roosters



Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm




Star geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.

Doorlaat: 75%
Geen correctiefactor op afgiftetabellen;



SNA
Alu. natuur




SBL
Zwart



SNC/XXX
Alu. gelakt

Enkel in de uitvoering
glossy (code 2..) of
speciale kleuren 006,
005, 026 of 028




SDB
Donkerbruin
Enkel voor Mini Canal
(DBE)




SBR
Messingkleur
Enkel voor Mini Canal
(DBE)

Oprolbare houten roosters

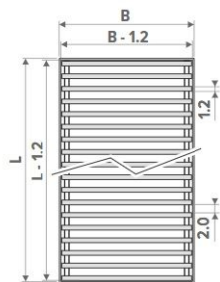


Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm

Breedte rooster ≤ 40.8 cm




Breedte rooster ≥ 44.8 cm




Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster met donkerbruine kunststof
tussenstukjes. Inlegraam in bruin geanodiseerd aluminium.

Doorlaat: 63%
Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.97



RON
eik natuur




RMN
Merbau natuur



RBN
beuk natuur



ROV
eik gevernist




RMV
Merbau gevernist




RBV
beuk gevernist

Oprolbare Designo houten roosters

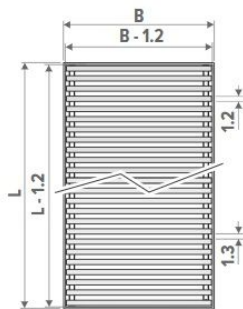


Tolerantie breedte rooster::
0/+0.2 cm

Breedte rooster ≤ 40.8 cm



Breedte rooster ≥ 44.8 cm




Oprolbaar onbehandeld of gevernist houten rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand en natuurkleur aluminium tussenstukjes. Inleggraam in natuurkleurig geanodiseerd aluminium.

Doorlaat: 52%


Correctiefactor op afgifetabellen: 0.93




DON
eik natuur




DMN
Merbau natuur



DBN
beuk natuur



DOV
eik gevernist






DMV
Merbau gevernist




DBV
beuk gevernist


Starre roestvaste roosters

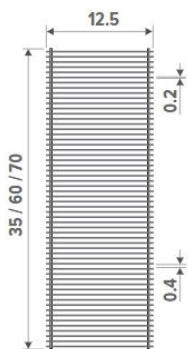

Roestvast stalen paneelrooster met aerodynamisch gevormde dwarsgeplaatste profielen.






SSS
Roestvast staal
Enkel voor Micro Canal




SSC/XXX
Roestvast staal gelakt
Enkel voor Micro Canal

Enkel in de uitvoering glossy (code 2..) of speciale kleuren 006, 005, 026 of 028


Houten roosters

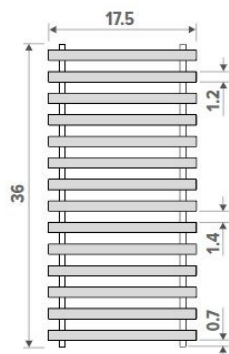

Dwars gepositioneerde houten profielen.
De houten profielen zijn verbonden door middel van een gegalvaniseerde veer.
De juiste tussenafstand wordt verzekerd door aluminium inzetstukjes.



BON
eik natuur



BBN
Beuk



BOV
eik gevernist

BBV
beuk gevernist

Enkel voor Clima Canal & Quatro Canal

Enkel voor Clima Canal & Quatro Canal


aluminium roosters

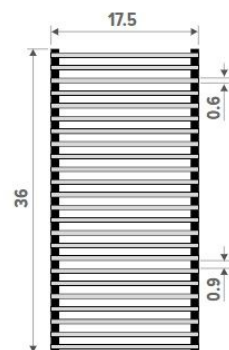

Aluminium roosterpanelen, met aerodynamisch gevormde dwarsgeplaatste profielen, gevat in zwart EPDM roosterhouders.




BNA
Alu. natuur
Enkel voor Clima Canal & Quatro Canal




BNC
Alu. gelakt
Enkel voor Clima Canal & Quatro Canal

Enkel in de uitvoering glossy (code 2.)

Starre Designo aluminium roosters

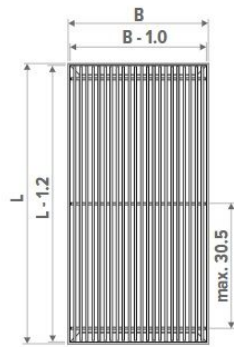


Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm



Star geanodiseerd aluminium rooster, uitvoering Designo met verkorte tussenafstand. Inlegraam in dezelfde kleur.

Doorlaat: 62.5%

Correctiefactor op afgiftetabellen: 0.97



DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart



DNC/XXX
Alu. gelakt

Enkel in de uitvoering glossy (code 2..) of speciale kleuren 006, 005, 026 of 028




DDB
Donkerbruin
Enkel voor Mini Canal (DBE)




DBR
Messingkleur
Enkel voor Mini Canal (DBE)

Oprolbare aluminium roosters

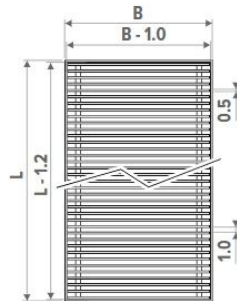

Tolerantie breedte rooster:
0/+0.2 cm



Oprolbaar geanodiseerd aluminium rooster met inlegraam in dezelfde kleur.

Doorlaat: 70%

Geen correctiefactor op afgiftetabellen;



RNA
Alu. natuur



RBL
Zwart



RDB
Donkerbruin
Enkel voor Mini Canal (DBE)



RBR
Messingkleur
Enkel voor Mini Canal (DBE)